

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОНОМНЫХ КОТЕЛЬНЫХ ЖИДКОСТНОГО ОТОПЛЕНИЯ

каталог **C2.2**

AQUA®

П О Н И К А

СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

2016

aquaponika.ru


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ G

Гидравлические разделители (гидрострелки) для систем отопления до 260кВт

Покрытие - синий металлик. Опрессовано при 1,0МПа (10атм).

G20/20 (до 25кВт)


арт. 2С80009



Котловые патрубки Ду20
Выходные патрубки Ду20
Настенное крепление 2С70006
Габариты (ДхВхШ,мм) 200х360х80
Вес 4кг

G25/25 (до 40кВт)


арт. 2С80006



Котловые патрубки Ду25
Выходные патрубки Ду25
Стыкуется с коллекторами серии DB25
Настенное крепление 2С70006
Габариты (ДхВхШ,мм) 200х360х100
Вес 5кг

G32/25 (до 40кВт)


арт. 2С80001



Котловые патрубки Ду32
Выходные патрубки Ду25
Стыкуется с коллекторами серии DB25
Настенное крепление 2С70006
Габариты (ДхВхШ,мм) 200х360х100
Вес 5кг

G32/32 (до 70кВт)


арт. 2С80002



Котловые патрубки Ду32
Выходные патрубки Ду32
Стыкуется с коллекторами серии DB32
Настенное крепление 2С70006
Габариты (ДхВхШ,мм) 200х360х100
Вес 5кг

G40/32 (до 70кВт)


арт. 2С80003



Котловые патрубки Ду40
Выходные патрубки Ду32
Стыкуется с коллекторами серии DB32
Настенное крепление 2С70006
Габариты (ДхВхШ,мм) 200х360х100
Вес 5кг

Крепление-рамка 60/100


арт. 2С70006



Крепление для гидрострелок с габаритами 100х100мм и 100х60мм
Монтируется как вертикально, так и горизонтально.
Две точки крепления к стене
Габариты (ДхВхШ,мм) 180х310х150мм
Вес 1,5кг

G40/40 (до 100кВт)


арт. 2С80004

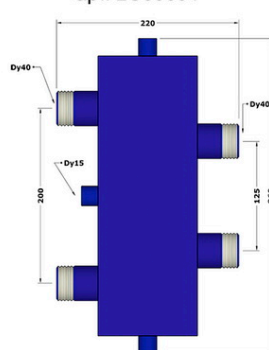

Котловые патрубки Ду40
Выходные патрубки Ду40
Стыкуется с коллекторами серии DB40
Настенное крепление 2С70008
Габариты (ДхВхШ,мм) 220х360х120
Вес 6кг

G50/40 (до 100кВт)


арт. 2С80005

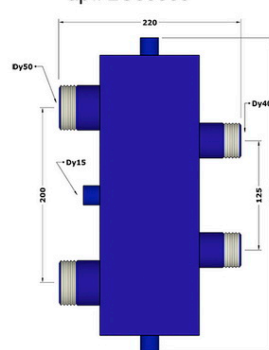

Котловые патрубки Ду50
Выходные патрубки Ду40
Стыкуется с коллекторами серии DB40
Настенное крепление 2С70008
Габариты (ДхВхШ,мм) 220х360х120
Вес 6кг

G50/50 (до 160кВт)


арт. 2С80007

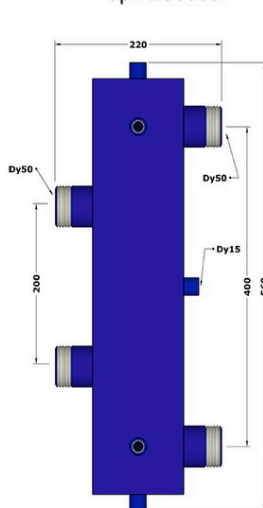

Котловые патрубки Ду50
Выходные патрубки Ду50
Настенное крепление 2С70008
Габариты (ДхВхШ,мм) 220х560х140
Вес 10кг

G50/50F (до 160кВт)


арт. 2С80008

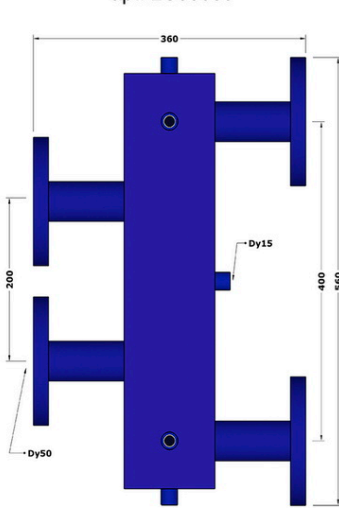

Котловые патрубки с фланцами Ру10, Ду50
Выходные патрубки с фланцами Ру10, Ду50
Настенное крепление 2С70008
Габариты (ДхВхШ,мм) 360х620х160
Вес 18кг

Крепление-рамка 120


арт. 2С70008



Крепление для гидрострелок с габаритами 120х120мм
Две точки крепления к стене
Габариты (ДхВхШ,мм) 200х320х170мм
Вес 1,6кг

G65/65F (до 260кВт)

арт. 2С80010

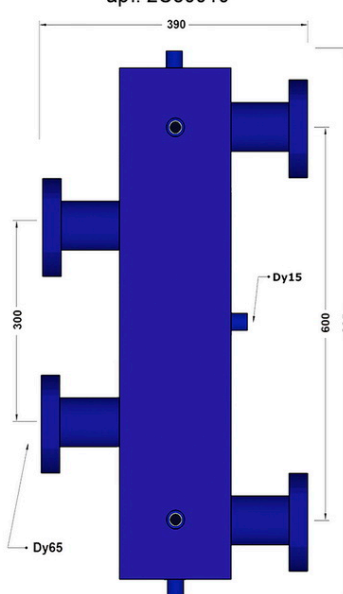

Котловые патрубки с фланцами Ру10, Ду65
Выходные патрубки с фланцами Ру10, Ду65
Настенное крепление в комплекте
Расстояние от стены до оси патрубков 200мм
Габариты (ДхВхШ,мм) 390х835х180
Вес 27кг


ОДНОТРУБНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ В

Однокамерные коллекторы. Работают по принципу гидравлического разделителя. Позволяют в значительной мере оптимизировать пространство в котельной. Незаменимы при решении задач с обвязкой настенных котлов.

Покрывание - синий металлик. Опрессовано при 1,0МПа (10атм).

B25-U2.25.125g (до 40кВт)


арт. 2C10004

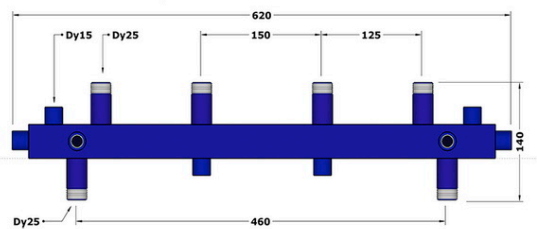

Котловые патрубки Ду25, выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70003 или 2C70009
Габариты (ДхВхШ,мм) 620x140x100
Вес 4кг

B32-U3.25.125v (до 70кВт)


арт. 2C10011

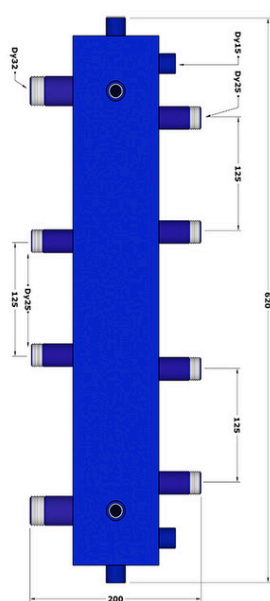

Котловые патрубки Ду32
Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70006
Габариты (ДхВхШ,мм) 620x200x80
Вес 8кг

Крепление-рамка 40


арт. 2C70009

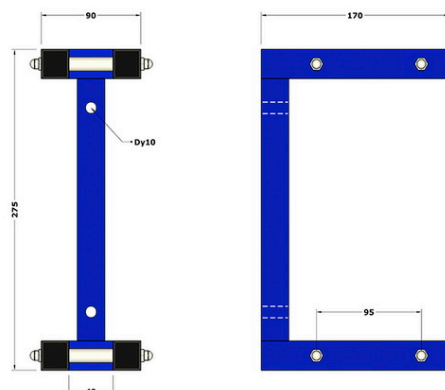

Крепление для одноконтурных коллекторов
Монтируется как вертикально, так и горизонтально.
Две точки крепления к стене
Габариты (ДхВхШ,мм) 170x275x90мм
Вес 1кг

B25-U3.25.125g (до 40кВт)


арт. 2C10027

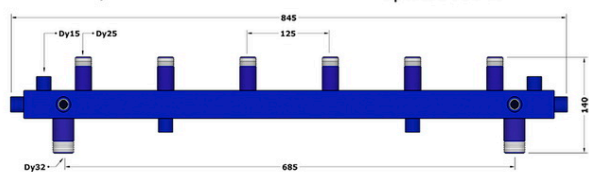

Котловые патрубки Ду25
Выходные патрубки Ду25
Крепление 2C70003 или 2C70009
Габариты (ДхВхШ,мм) 685x140x100
Вес 7кг

B32-U3.25.125g (до 70кВт)

арт. 2C10010



Котловые патрубки Ду32
Выходные патрубки Ду25
Крепление 2C70003 или 2C70009
Габариты (ДхВхШ,мм) 685x140x100
Вес 7,5кг


ДВУХТРУБНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ DB25

Используются как для отдельного подключения, например, разделения разводки по этажам, так и для стыковки с коллекторами G и DGB, чтобы увеличить количество потребителей. Позволяют решить задачу с расположением в котельной (пример - угловое расположение). Тепловая нагрузка до 40кВт.

Покрывание - синий металлик. Опрессовано при 1,0МПа (10атм).

DB25-U1+1+1.25.125 (до 40кВт)


арт. 2C20001



Котловые патрубки Ду25
Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70003
Габариты (ДхВхШ,мм) 345x265x80
Вес 4кг

DB25-U2+1.25.125 (до 40кВт)


арт. 2C20003

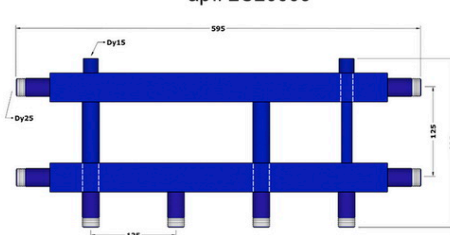

Котловые патрубки Ду25
Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70003
Габариты (ДхВхШ,мм) 595x235x80
Вес 6кг

DB25-U2+2+1.25.125 (до 40кВт)


арт. 2C20002

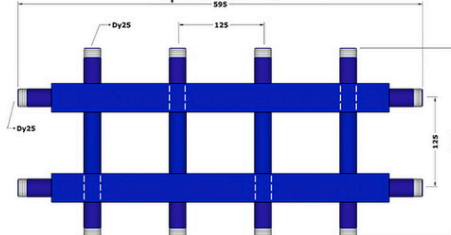

Котловые патрубки Ду25
Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70003
Габариты (ДхВхШ,мм) 595x265x80
Вес 7кг

DB25-U3+1.25.125 (до 40кВт)


арт. 2C20004

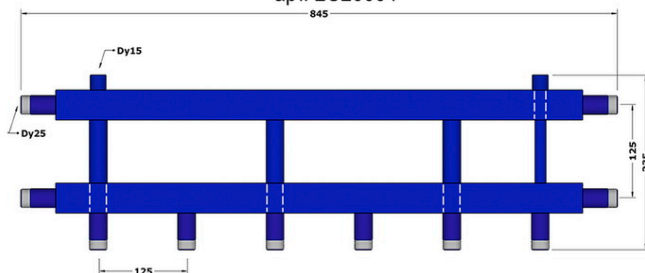

Котловые патрубки Ду25
Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70003
Габариты (ДхВхШ,мм) 845x235x80
Вес 9кг

DB25-U4+1.25.125 (до 40кВт)

арт. 2C20017

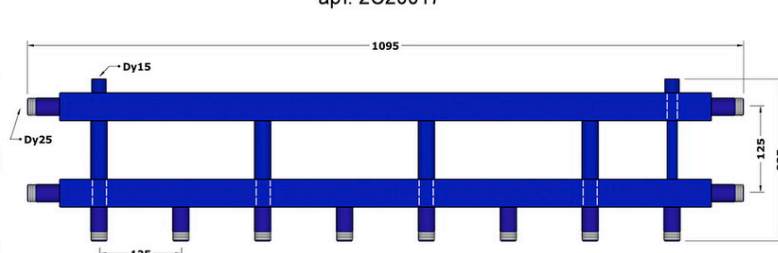

Котловые патрубки Ду25
Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70003
Габариты (ДхВхШ,мм) 995x235x80
Вес 12кг

ДВУХТРУБНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ DB32(40)

Используются как для отдельного подключения, например, разделения разводки по этажам, так и для стыковки с гидрострелками G.


Позволяют решить задачу с расположением в котельной (пример - угловое расположение).

Тепловая нагрузка до 100кВт. Котловые патрубки Ду32 и Ду40.

Покрытие - синий металлик. Опрессовано при 1,0МПа (10атм).

DB32-U2.25.125 (до 70кВт)


арт. 2C20007

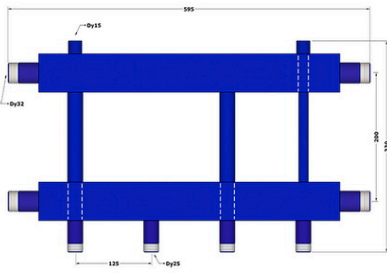

Котловые патрубки Ду32
Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70004
Габариты (ДхВхШ,мм) 595x330x100
Вес 9кг

DB32-U1+1+1.25.125 (до 70кВт)


арт. 2C20008



Котловые патрубки Ду32
Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70004
Габариты (ДхВхШ,мм) 345x360x100
Вес 5кг

DB40-U2+2+1.25.125 (до 100кВт)


арт. 2C20009

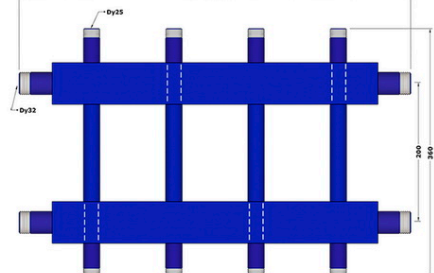

Котловые патрубки Ду40
Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70004
Габариты (ДхВхШ,мм) 595x360x100
Вес 10кг

DB32-U3+1.25.125 (до 70кВт)


арт. 2C20010

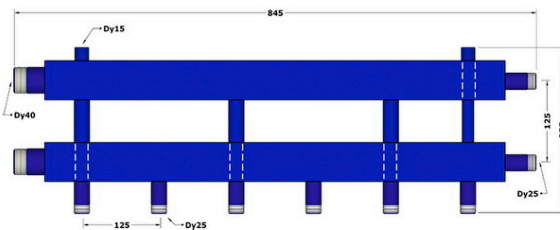

Котловые патрубки Ду32
Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70004
Габариты (ДхВхШ,мм) 845x255x100
Вес 14кг

DB40-U3+1.25.125 (до 100кВт)

арт. 2C20018




Котловые патрубки Ду40
Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70004
Габариты (ДхВхШ,мм) 845x255x100
Вес 14кг

F60

арт. 2C70004



Крепление для коллекторов с габаритами сечения 100х60мм
Монтируется вертикально.
Две точки крепления к стене
Габариты (ДхВхШ,мм) 190x280x25мм
Вес 0,8кг

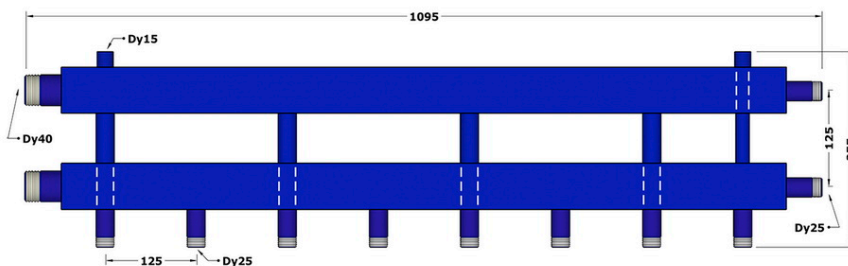


DB32-U4+1.25.125 (до 70кВт) арт. 2C20011

Котловые патрубки Ду32, Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70004
Габариты (ДхВхШ,мм) 1095x255x100, Вес 18кг


DB40-U4+1.25.125 (до 100кВт) арт. 2C20012

Котловые патрубки Ду40, Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70004
Габариты (ДхВхШ,мм) 1095x255x100, Вес 18кг

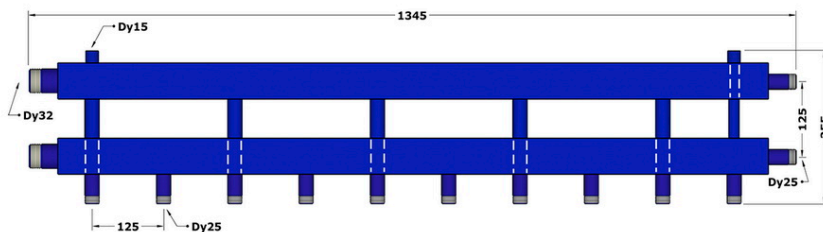

DB40-U5+1.25.125 (до 100кВт) арт. 2C20014

Котловые патрубки Ду40, Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70004
Габариты (ДхВхШ,мм) 1345x255x100, Вес 22кг

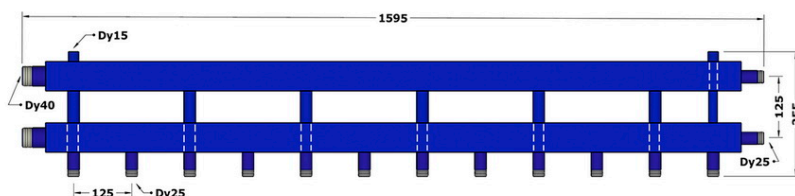

DB40-U6+1.25.125 (до 100кВт) арт. 2C20016



Котловые патрубки Ду40, Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70004
Габариты (ДхВхШ,мм) 1595x255x100, Вес 26кг

КОЛЛЕКТОРЫ С ГИДРОСТРЕЛКОЙ DGB32(40)

Коллекторы классической компоновки с межосевым расстоянием котловых патрубков 200мм и потребительскими Ду25 с межосевым расстоянием 125мм. Количество потребителей может быть увеличено за счет стыковки с коллекторами DB25 через торцевые патрубки
Тепловая нагрузка до 100кВт. Котловые патрубки Ду32 и Ду40.
Покрытие - синий металл. Опрессовано при 1,0МПа (10атм).

DGB32-U1+1+1.25.125

(до 70кВт) арт. 2C30001

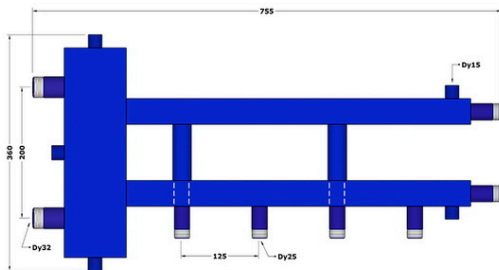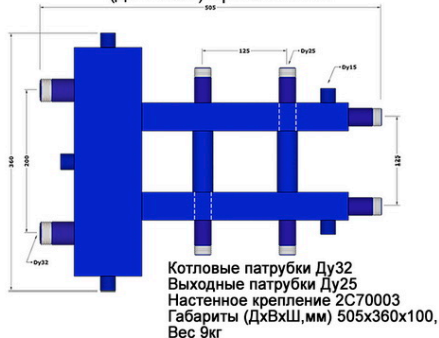

DGB32-U2+1.25.125


(до 70кВт) арт. 2C30005

Котловые патрубки Ду32, Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70003
Габариты (ДхВхШ,мм) 755x360x100, Вес 11кг

DGB40-U2+1.25.125

(до 100кВт) арт. 2C30006

Котловые патрубки Ду40, Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70003
Габариты (ДхВхШ,мм) 755x360x100, Вес 11кг

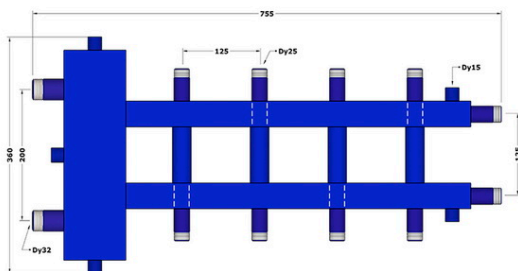

DGB32-U2+2+1.25.125

(до 70кВт) арт. 2C30003

Котловые патрубки Ду32, Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70003
Габариты (ДхВхШ,мм) 755x360x100, Вес 13кг

DGB40-U2+2+1.25.125

(до 100кВт) арт. 2C30004


Котловые патрубки Ду40, Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70003
Габариты (ДхВхШ,мм) 755x360x100, Вес 13кг



F40

арт. 2C70003

Крепление для коллекторов с габаритами сечения 80x40мм
Монтируется вертикально,
Две точки крепления к стене
Габариты (ДхВхШ,мм) 170x280x25мм
Вес 0,8кг

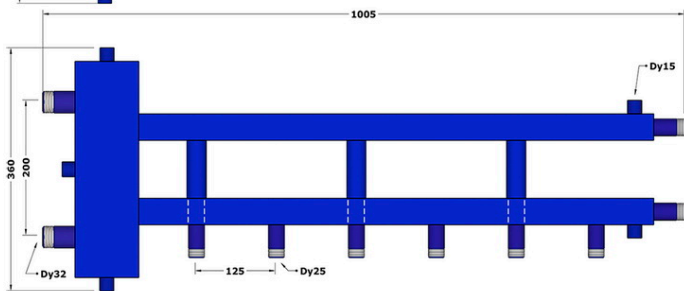


DGB32-U3+1.25.125 (до 70кВт) арт. 2C30007

Котловые патрубки Ду32, Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70003
Габариты (ДхВхШ,мм) 1005x360x100, Вес 13кг

DGB40-U3+1.25.125 (до 100кВт) арт. 2C30008

Котловые патрубки Ду40, Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70003
Габариты (ДхВхШ,мм) 1005x360x100, Вес 13кг

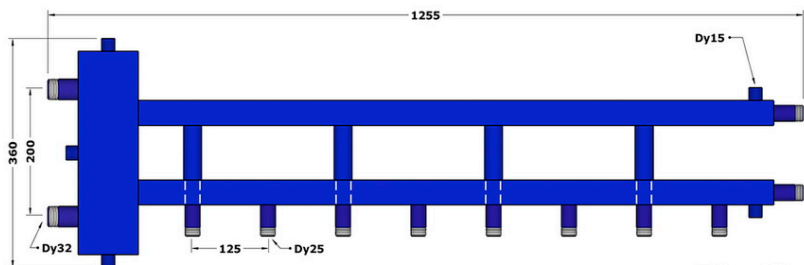

DGB32-U4+1.25.125 (до 70кВт) арт. 2C30009

Котловые патрубки Ду32, Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70003
Габариты (ДхВхШ,мм) 1255x360x100, Вес 16кг



DGB40-U4+1.25.125 (до 100кВт) арт. 2C30010

Котловые патрубки Ду40, Выходные патрубки Ду25
Настенное крепление 2C70003
Габариты (ДхВхШ,мм) 1255x360x100, Вес 16кг

КОЛЛЕКТОРЫ С ГИДРОСТРЕЛКОЙ DGB50

Коллекторы с межосевым расстоянием котловых патрубков 200мм и потребительскими Ду25 с межосевым расстоянием 125мм. Количество потребителей может быть увеличено за счет стыковки с коллекторами DB25 через торцевые патрубки.
Тепловая нагрузка до 160кВт. Котловые патрубки Ду50. Выходные патрубки Ду25. Настенное крепление 2C70004
Покрытие - синий металл. Опрессовано при 1,0МПа (10атм).

DGB50-U2+1.25.125 арт. 2C30011

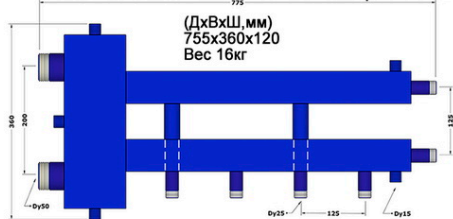


F60


арт. 2C70004

Крепление для коллекторов с габаритами сечения 100x60мм
Монтируется вертикально,
Две точки крепления к стене
Габариты (ДхВхШ,мм) 190x280x25мм
Вес 0,8кг


DGB50-U2+2+1.25.125 арт. 2C30014

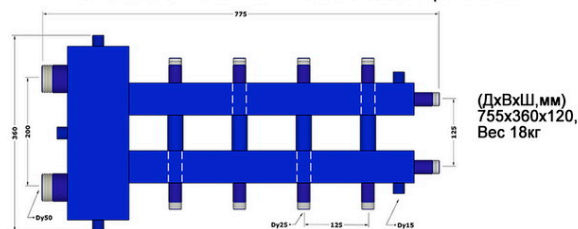

DGB50-U3+1.25.125 арт. 2C30012

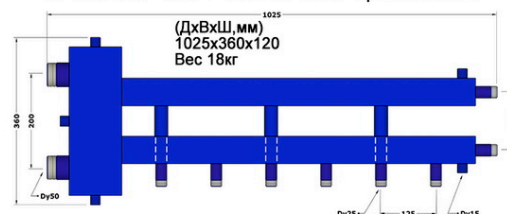

DGB50-U4+1.25.125 арт. 2C30013

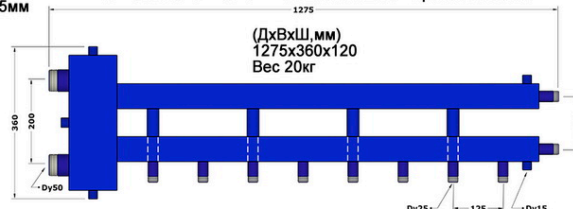

2-х КАМЕРНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ DBs

В комплекте два настенных крепления. Несъемный металлический кожух. Эффективная фольгированная теплоизоляция 10мм, рассчитанная до 150 °С. Коллектор окрашен эпоксидным цинкодержащим порошковым грунтом (цвет серый). Подходит под все группы быстрого монтажа с межосевым расстоянием 125мм. Возможна комплектация с накидными гайками Ду40 (1 1/2"). Покрытие кожуха - синий металл. Опрессовано при 1,0МПа (10атм).

DBs25-U3.25.125

(до 40кВт) арт. 2C40001


DBs32-U3.25.125

(до 70кВт) арт. 2C40002

DBs40-U3.25.125

(до 100кВт) арт. 2C40003

Котловые патрубки Ду25 (Ду32, Ду40)
Выходные патрубки Ду25
Габариты (ДхВхШ,мм) 945х180х100,
Вес 12кг

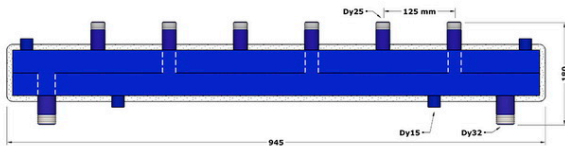


DBs32-U4.25.125

(до 70кВт) арт. 2C40004

DBs40-U4.25.125

(до 100кВт) арт. 2C40005

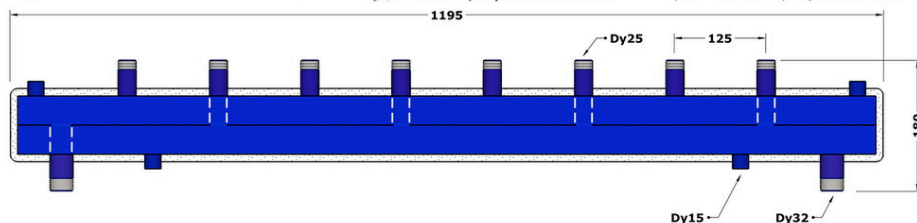

Котловые патрубки Ду32 (Ду40)
Выходные патрубки Ду25
Габариты (ДхВхШ,мм) 1195х180х100,
Вес 15кг



DBs32-U3+1.25.125

(до 70кВт) арт. 2C40006

DBs40-U3+1.25.125

(до 100кВт) арт. 2C40007

Котловые патрубки Ду32 (Ду40)
Выходные патрубки Ду25
Габариты (ДхВхШ,мм) 945х180х100,
Вес 12,5кг

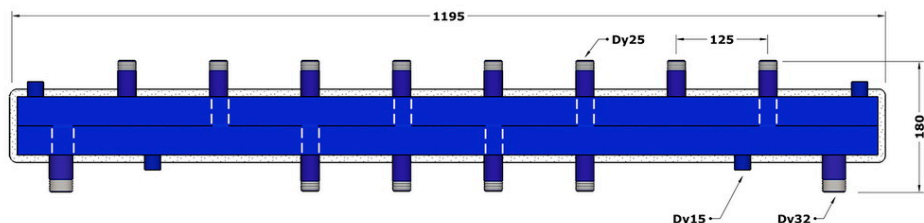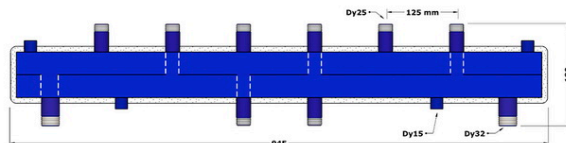

DBs40-U4+2.25.125

(до 100кВт) арт. 2C40011


Котловые патрубки Ду40
Выходные патрубки Ду25
Габариты (ДхВхШ,мм) 1195х180х100,
Вес 16кг

DBs32-U5.25.125

(до 70кВт) арт. 2C40008

DBs40-U5.25.125


(до 100кВт) арт. 2C40009

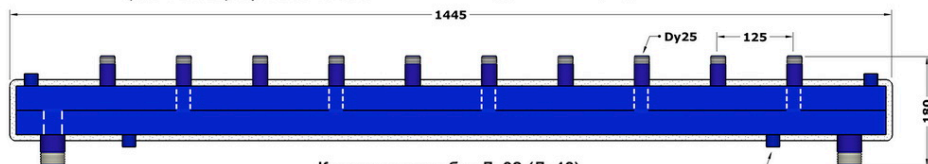

Котловые патрубки Ду32 (Ду40)
Выходные патрубки Ду25
Габариты (ДхВхШ,мм) 1445х180х100,
Вес 18кг

DBs40-U5+3.25.125


(до 100кВт) арт. 2C40015

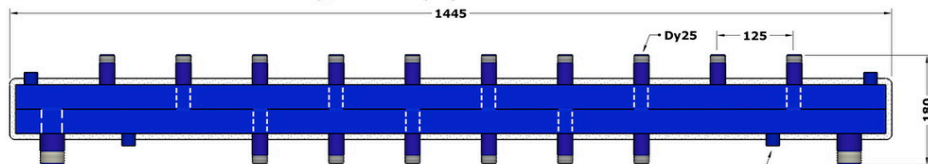

Котловые патрубки Ду40
Выходные патрубки Ду25
Габариты (ДхВхШ,мм) 1445х180х100,
Вес 19,5кг

DBs40-U6.25.125


(до 100кВт) арт. 2C40013

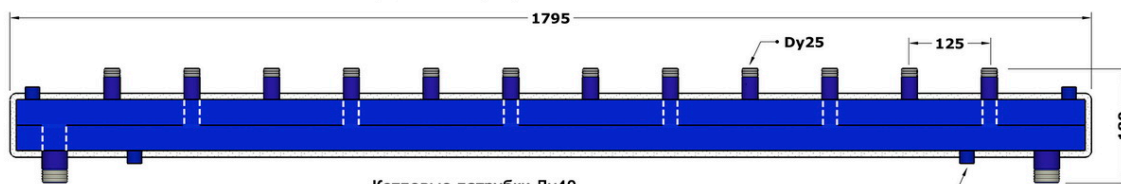

Котловые патрубки Ду40
Выходные патрубки Ду25
Габариты (ДхВхШ,мм) 1695х180х100,
Вес 21кг

F80

арт. 2C70007



Крепление для коллекторов с габаритами сечения 100х100мм. Монтируется вертикально. Две точки крепления к стене. Габариты (ДхВхШ,мм) 190х280х25мм. Вес 0,8кг.

3-х КАМЕРНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СО ВСТРОЕННОЙ ГИДРОСТРЕЛКОЙ DGs

В комплекте два настенных крепления. Несъемный металлический кожух.
Эффективная фольгированная теплоизоляция 10мм, рассчитанная до 150 °С
Коллектор окрашен эпоксидным цинксодержащим порошковым грунтом (цвет серый).
Подходит под все группы быстрого монтажа с межосевым расстоянием 125мм.
Возможна комплектация с накидными гайками Ду40 (1 1/2")
Покрытие кожуха - синий металлик. Опрессовано при 1,0МПа (10атм).

AQUA
PONIKA
СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

DGs25-U3.25.125


(до 40кВт) арт. 2C50002

DGs32-U3.25.125

(до 70кВт) арт. 2C50001

DGs40-U3.25.125


(до 100кВт) арт. 2C50003

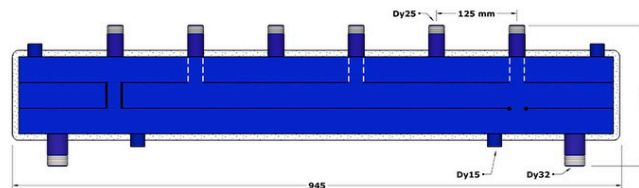

Котловые патрубки Ду25 (Ду32, Ду40)
Выходные патрубки Ду25
Габариты (ДхВхШ, мм) 945х220х100,
Вес 17кг

F120

арт. 2C70005




Крепление для коллекторов с габаритами сечения 140х100мм
Монтируется вертикально,
Две точки крепления к стене
Габариты (ДхВхШ, мм) 190х400х25мм
Вес 1,2кг

DGs32-U4.25.125

(до 70кВт) арт. 2C50004

DGs40-U4.25.125

(до 100кВт) арт. 2C50005

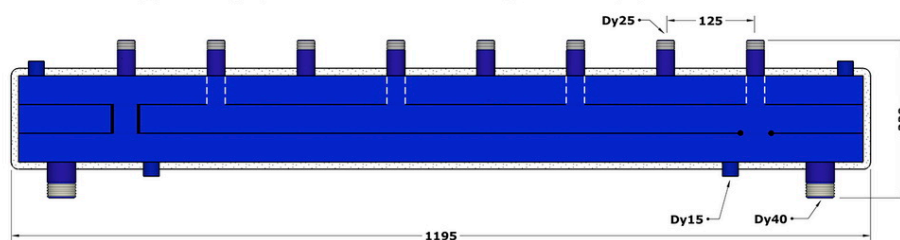


Котловые патрубки Ду32 (Ду40)
Выходные патрубки Ду25
Габариты (ДхВхШ, мм) 1195х220х100,
Вес 22кг

DGs32-U5.25.125

(до 70кВт) арт. 2C50006

DGs40-U5.25.125


(до 100кВт) арт. 2C50007

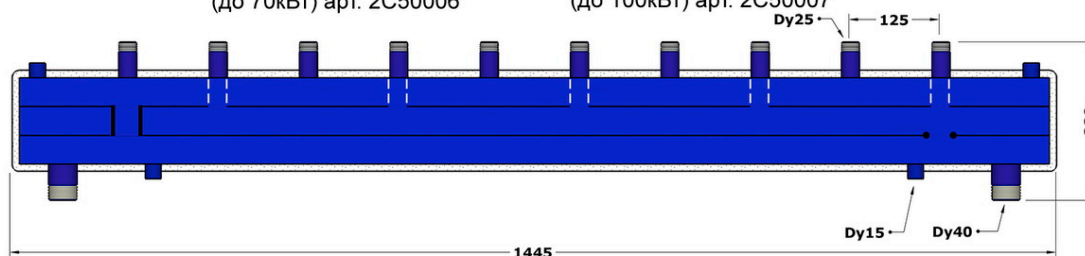

Котловые патрубки Ду32 (Ду40)
Выходные патрубки Ду25
Габариты (ДхВхШ, мм) 1445х220х100,
Вес 27кг

DGs40-U6.25.125

(до 100кВт) арт. 2C50009

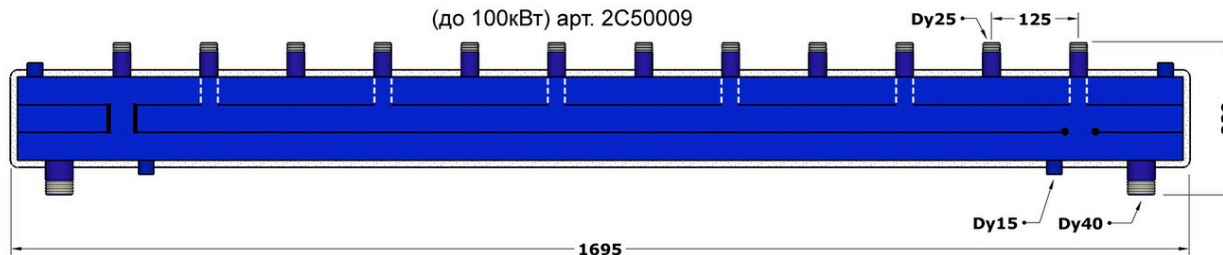

Котловые патрубки Ду40
Выходные патрубки Ду25
Габариты (ДхВхШ, мм) 1695х220х100,
Вес 32кг


ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ СМЕСИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ

Подходит для 3-х ходовых смесителей Ду25 ESBE VRG131 и BARBERI
Межосевое расстояние 125 мм.
Покрытие - синий металлик. Опрессовано при 1,0МПа (10атм).

УЗЕЛ А.25/15/125

арт. 3C10005

Габариты (ДхВхШ, мм) 165х40х60
Вес 0,4кг

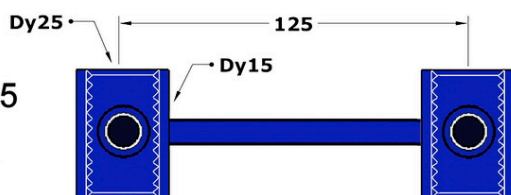

УЗЕЛ В.25

арт. 3C10006



Габариты (ДхВхШ, мм) 340х100х40
Вес 1,4кг

УЗЕЛ С.25

арт. 3C10007


Габариты (ДхВхШ, мм) 340х40х40
Вес 1,2кг



Официальные представители на территории России и СНГ: <http://aquaponika.ru/gde-kupit/>

Почему Вы выбираете нас?

- По оригинальной модульной системе можно собрать любую, даже самую сложную конфигурацию обвязки автономной котельной;
- Точная геометрия и размеры изделий, идеально ровная и чистая резьба на патрубках и муфтах;
- Сварочные швы выполнены на профессиональном оборудовании по ГОСТ 16037-80 с применением высококачественных современных расходных материалов;
- Только наше производство использует метод гидравлической опрессовки (водой) под давлением не менее 1,0 МПа (10 атм). Только так можно гарантировать 100% герметичность и прочность изделий в течении всего срока службы.
- Мощные крепления, способные выдержать вес любого навесного оборудования;
- Все изделия нашего производства окрашены порошковым покрытием "металлик" с предварительным нанесением эпоксидного цинксоодержащего грунта в заводских условиях;
- Гарантия на изделия 5 лет.
Минимальный срок службы изделий 25 лет.

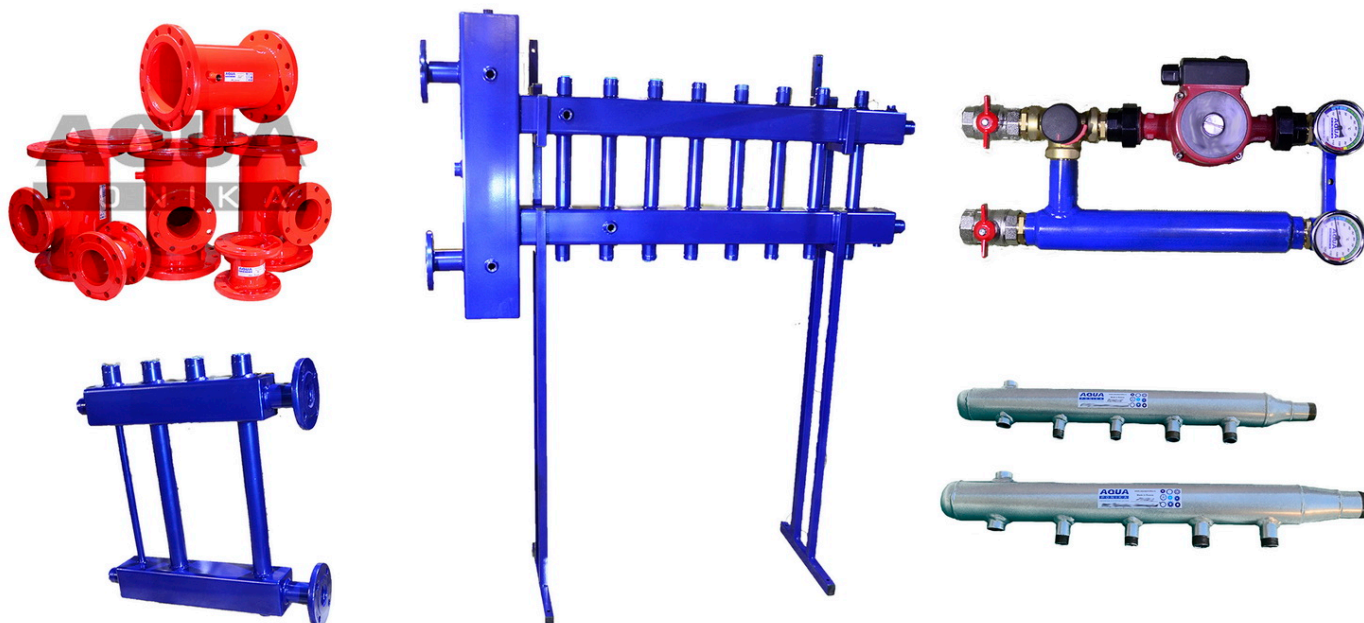

Предлагаем изготовление: малых металлоконструкций, емкостей, насосных узлов и станций, распределительных систем для отопления до 1000 кВт, регистров, комплектующих к ИТП и котельным. Плазменная и лазерная резка, гибка, вальцовка, порошковая окраска, гидравлическая опрессовка.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик. При использовании любых материалов данного каталога, ссылка на первоисточник обязательна. По вопросам распространения, сотрудничества и размещения рекламы: info@aquaponika.ru